

FICHA TÉCNICA

QUITA-GRAFITTIS



1. Descripción

Decapante superactivo en spray, de baja toxicidad y eliminable con agua. Su formulación permite una correcta aplicación en superficies horizontales y verticales.

2. Propiedades:

- Acción rápida
- Elimina toda clase de pinturas: sintéticas, acrílicas, vinílicas, al aceite, poliuretano, poliéter, epóxido...
- Eliminable con agua y jabón.
- Baja toxicidad
- Gran poder de humectación y penetración
- Exento de compuestos clorados (diclorometano).

3. Usos recomendados

Decapante de acción rápida para la eliminación de cualquier tipo de pintura y barniz en general. De aplicación fácil y segura sobre diversas superficies como madera, metal, piedra, cemento... Ideal para el bricolaje, industria...

4. Presentación

Envases: De 270/200 ml.

5. Características técnicas:

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| • Propelente | Dimetileter |
| • Densidad | 0.86 ± 0.01 gr./cc |
| • Viscosidad | 10 – 11 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20°C). |

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Aspecto | Líquido transparente |
| • Olor | Metiletilcetona |
| • Temperatura de aplicación | De 10 a 35°C |
| • Inflamabilidad | Extremadamente Inflamable |
| • Presión: | 4 bars a 20°C |
| | 7-8 bars a 50°C |
| • Vida del producto | 10 años |

6. Instrucciones


Agitar el envase durante unos 30 segundos antes de su uso.

Vaporizar el producto abundantemente sobre la superficie a decapar y dejar actuar al producto durante unos minutos (entre 15 y 30 min. dependiendo del tipo de pintura a decapar, espesor, número de capas...). Eliminar finalmente y lavar la superficie con agua y jabón. Aplicar una segunda capa si se desea sacar pinturas más antiguas o más duras.

7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida, reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, n° 116.

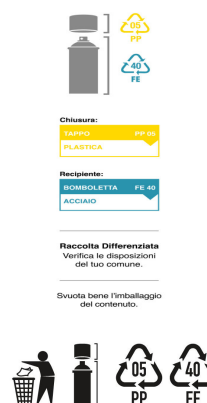

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme n°27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com